

YUHO®
優活螺桿梯

YUHO®

LIWIN
立穩機電技術股份有限公司
LIWIN MECHANTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.
總公司/工廠：台中市精密機械科技園區精科東路7號
電話：04-2350-9599 傳真：04-2359-4151

北區服務所：02-29775025 新竹服務所：03-5825368
中區服務所：04-23594218 南區服務所：07-7926919

免付費服務專線：0800-779988
E-mail：sales@liwin.com.tw | <http://www.liwin.com.tw>

copyrights © 2026 ALL YUHO 2026.13000

**雙螺桿昇降
按裝工期短
獨立式圍體**

**最小機坑
免設機房**

About LIWIN 立穩簡介

立穩成立於1981年10月29日，創立自有品牌「LIWIN」擁有完整的服務體系、最高品質及多項認證，在3000多坪的場地內設立專業製造廠、自動化設備、電梯安全教育中心、電梯試驗塔等，40多年來不斷鑽研技術創新、結合AI智慧之應用，提供熱誠的態度及全年即時救援服務，在臺灣及海外皆可見立穩的產品。

立穩致力為客戶創造不一樣的電梯價值，「安全、永續、熱誠」是我們的品牌文化，關照您上下移動時刻的安全及舒適、持續在地經營永續發展、懷抱熱誠與專業的製造服務，提供您最值得信賴的電梯選擇，立穩將繼續努力站穩腳跟、以臺灣最高品質向世界級的電梯企業邁進！

About LIWIN 立穩沿革

1981年10月29日 於台北安和路成立

1991年 與日本二宮產業株式會社簽訂技術合作

1992年 總公司遷至台中工業區

1999年 設立上海立穩機電設備有限公司

2008年 通過2008年版ISO9001品質管理系統、
ISO14001環境管理系統、1999年版
OHSAS18001職安衛管理系統認證

2009年 溫馨家庭系列電梯榮獲臺灣精品獎

2011年 公司遷至台中精密科技機械創新園區新廠

2019年 受旅居美國多年回台定居的林教授委託研發
低樓層、免機坑、免機房之別墅型昇降設備

2020年 溫馨住宅電梯榮獲臺灣精品獎

2023年 推出 **YUHO®** 優活螺桿梯

YUHO[®]

優活螺桿梯

數年前，有位旅居美國多年的林教授找到立穩委託開發適合美國居家使用的昇降設備，因美國常見住宅多為兩層半以下木製建築，他希望在此條件下能為行動不便者創造更加方便、優質的生活環境。

更因應臺灣正進入超高齡化(65歲以上人口占總比率20%以上)的社會結構，許多高齡者仍居住在老舊的低樓層建築內，長期在上下樓移動充滿困擾與危險，身為臺灣在地經營40多年的專業昇降設備製造廠商，立穩藉由臺灣本土及美國大眾需求的契機，並懷抱造福人群的初衷，走遍國內外蒐羅相關技術，為考量居家使用的舒適性與安全性，曾詢問國內生產滾珠螺桿的廠商，結果行程與成本的限制讓此發展無法實現，經多方找尋，終於在國外找到一項研發靈感源自於鑽油井技術應用的雙螺桿昇降系統，結合榫卯組裝技術，打造出一個穩定、靜謐的居家昇降設備。

立穩與國外廠商合作共同開發出優活螺桿梯，提供居家經濟實惠的移動好物，不用花費龐大的費用搬家或建造一部昇降設備，優活螺桿梯有按裝快速交期短、雙螺桿昇降平穩、簡約設計高質感、安全獨立昇降道、房屋共振感低、高效利用省空間、彈性適應各種環境等優點，優活螺桿梯與您共創與家人的優質生活體驗！



雙螺桿升降技術

源於開採油井鑽頭
精密控制技術運用
兩側螺桿直接運行
實現無感升降體驗
減少升降設備噪音
融合 A I 智能系統
提高設備使用效率
安裝快速即刻享受
適應性高節省空間
安全與美觀皆兼具




居家靜音舒適

螺桿升降技術應用，
搭配高品質製造技術，
打造安靜舒適居家空間，
告別其他產品的噪音困擾。

Complete Structure 獨立構造

榫卯結構・質感設計

傳統榫卯結構應用，快速安裝加倍穩固，
雙桿昇降無感乘坐，質感內裝簡約設計，
透明車廂舒適無限，便利進出自動開門，
防夾裝置遇阻停行，享受安全上下時刻。

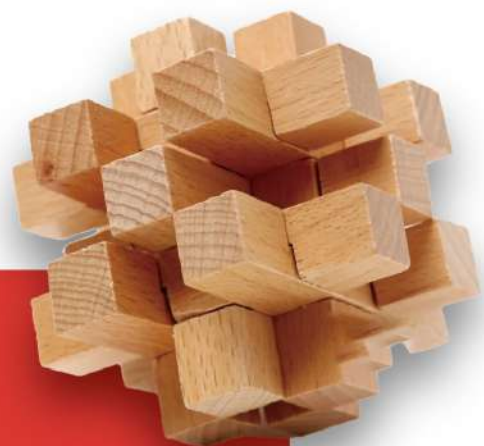


整體結構意匠圖




獨立圍體

俯視簡易結構圖

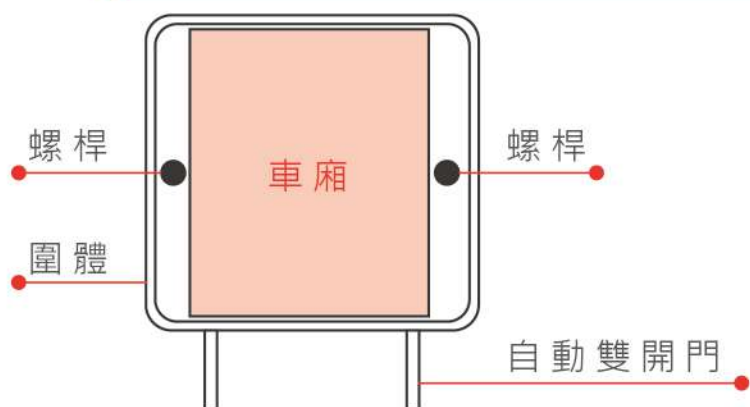


最小機坑

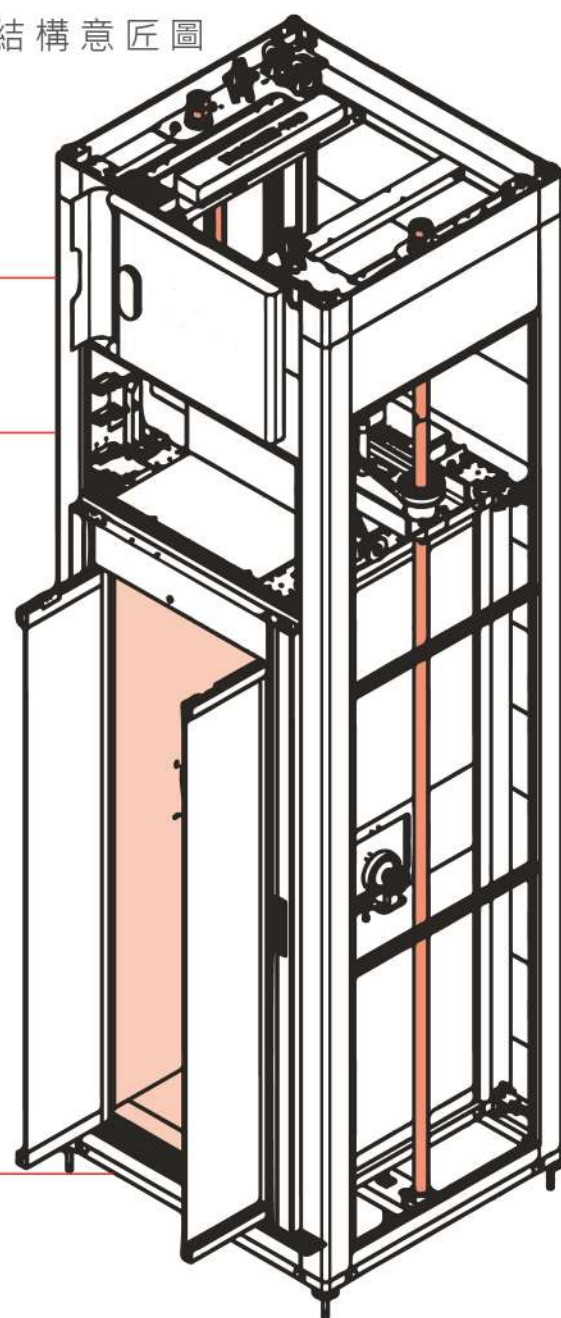


Door Design 開門設計

手動單開門

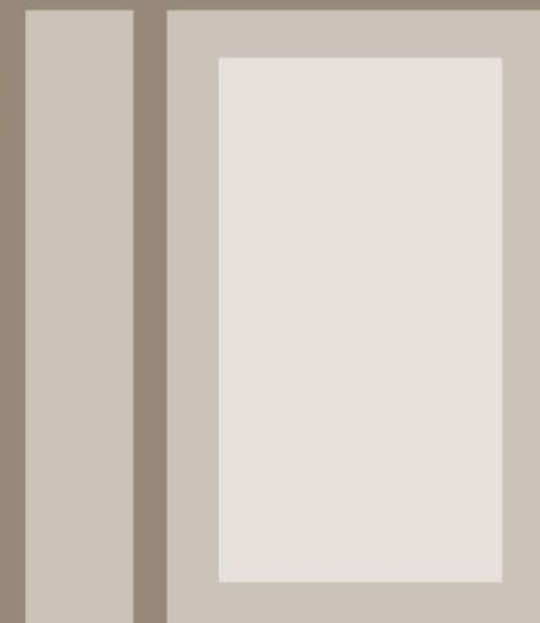

自動雙開門

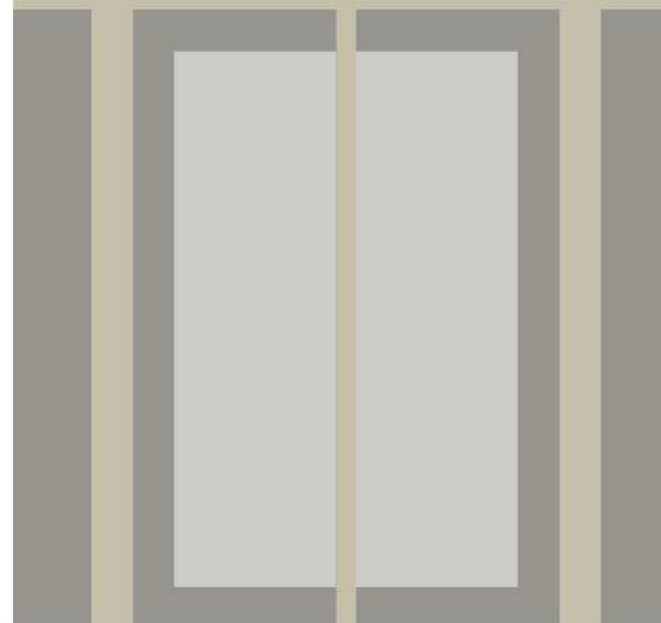

安全平穩

無縫雙螺桿驅動車廂運行，輔助四端軌道及八組導輪上下移動，無感乘坐更安全、更平穩！

獨立構造

圍體可獨立於地面，保護設備、不破壞建築結構，減少房屋共振，適合各種安裝環境，最高行程可達15m！

快速安裝

應用傳統中國建築美學一榫卯結構拼裝，更精準、更快速，縮短施工期程，加速交機時間！

舒適空間

最小安裝面積僅1.2m x 1m，可高效利用室內空間，車廂運行技術升級，運行過程安靜，提升生活品質！

質感設計

車廂高質感獨特、簡約設計，高級素雅風格極小機坑設備，走在時尚與別緻的生活尖端！

省電照明

車廂裝設LED燈光，無人使用一段時間自動關閉，叫車自動開啟，高效節能省電！

紅外線光幕

出入口兩側自動偵測，提升運行與開關門安全，運行間超越光幕車廂自動停止運行，進出防夾裝置啟動，安心無障礙！

停電運轉

當遇停電或斷電時，自動將車廂緩降至最近的樓層站，降低受困危險係數！

通話系統

當乘客因故困於車廂內，按下緊急通話按鈕可直撥設定之緊急連絡人求救！

彩色顯示

車廂內操作盤顯示系統升級！內件背景圖片輪播，提高搭乘移動視覺饗宴，從小細節體驗舒適生活！



YUL-A

背板：SN003 / 鏡面不銹鋼
壁板：SN119
地板：TPF-658



YUL-C

背板：PM985
壁板：RM001、RM004
地板：TPF-605



YUL-B

背板：SN250
壁板：SN250、SN502
地板：TPF-604



YUL-D

背板：SN250、SN001 / 鏡面不銹鋼
壁板：SN250、SN001
地板：TPF-603

Operation Panel 車廂操作盤

規格：面板式操作盤
按鈕：按壓式
材質：亂紋不銹鋼
顯示器：3.4吋彩色液晶螢幕



Plastic Flooring (Seamless) 耐磨無縫塑膠地磚



TPF-601 TPF-603 TPF-604 TPF-605 TPF-616 TPF-658

Button 按鈕

發光樣式



數字樣式



關門樣式




通話樣式



材質使用透明圓型壓克力製作，搭配圖案印刷，尺寸為35釐米，輕鬆按壓，點亮範圍為背光板亮底，裝飾LED白光亮燈更加節能省電。

Decorative PVC Laminated Steel Plate 彩妝壁板

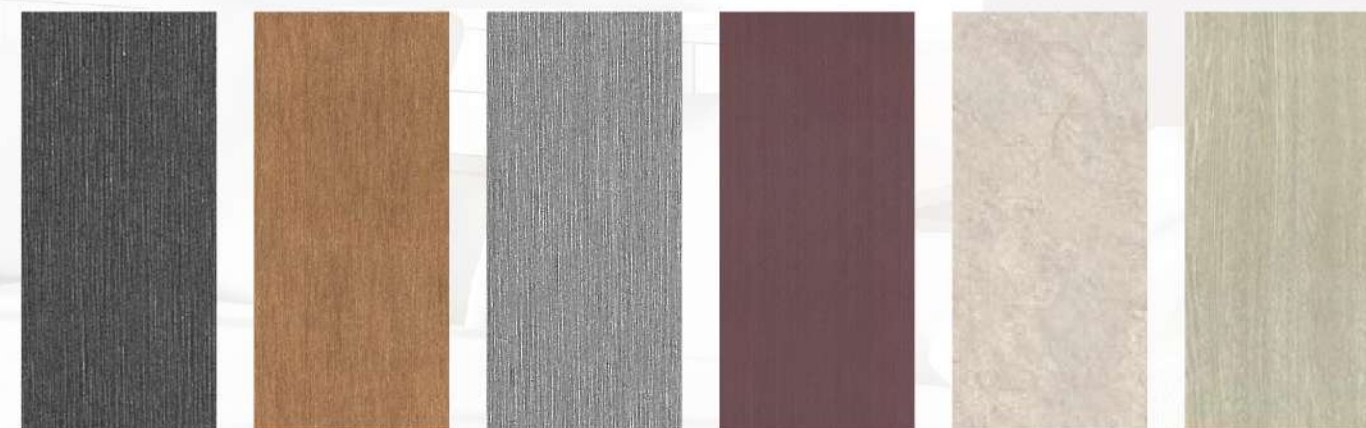

SN001 SN003 SN004 SN502 SN119 SN250

Hall Call Panel 乘場操作盤



型號：EOP-81
規格：不鏽鋼飾板
按鈕：按壓式



安心加選

型號：EOP-82
規格：不鏽鋼飾板 + 管制鎖
按鈕：按壓式

Handrails 扶手




Stainless Steel handrail / SHR 不銹鋼扶手




Wooden handrail / WHR 木質扶手



Specification
優活規格

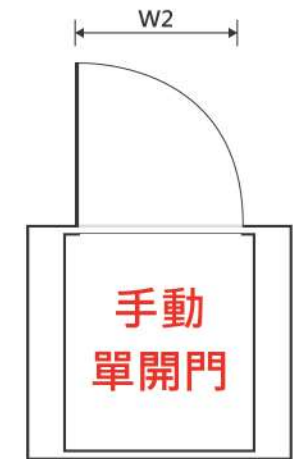


可選擇左開或右開

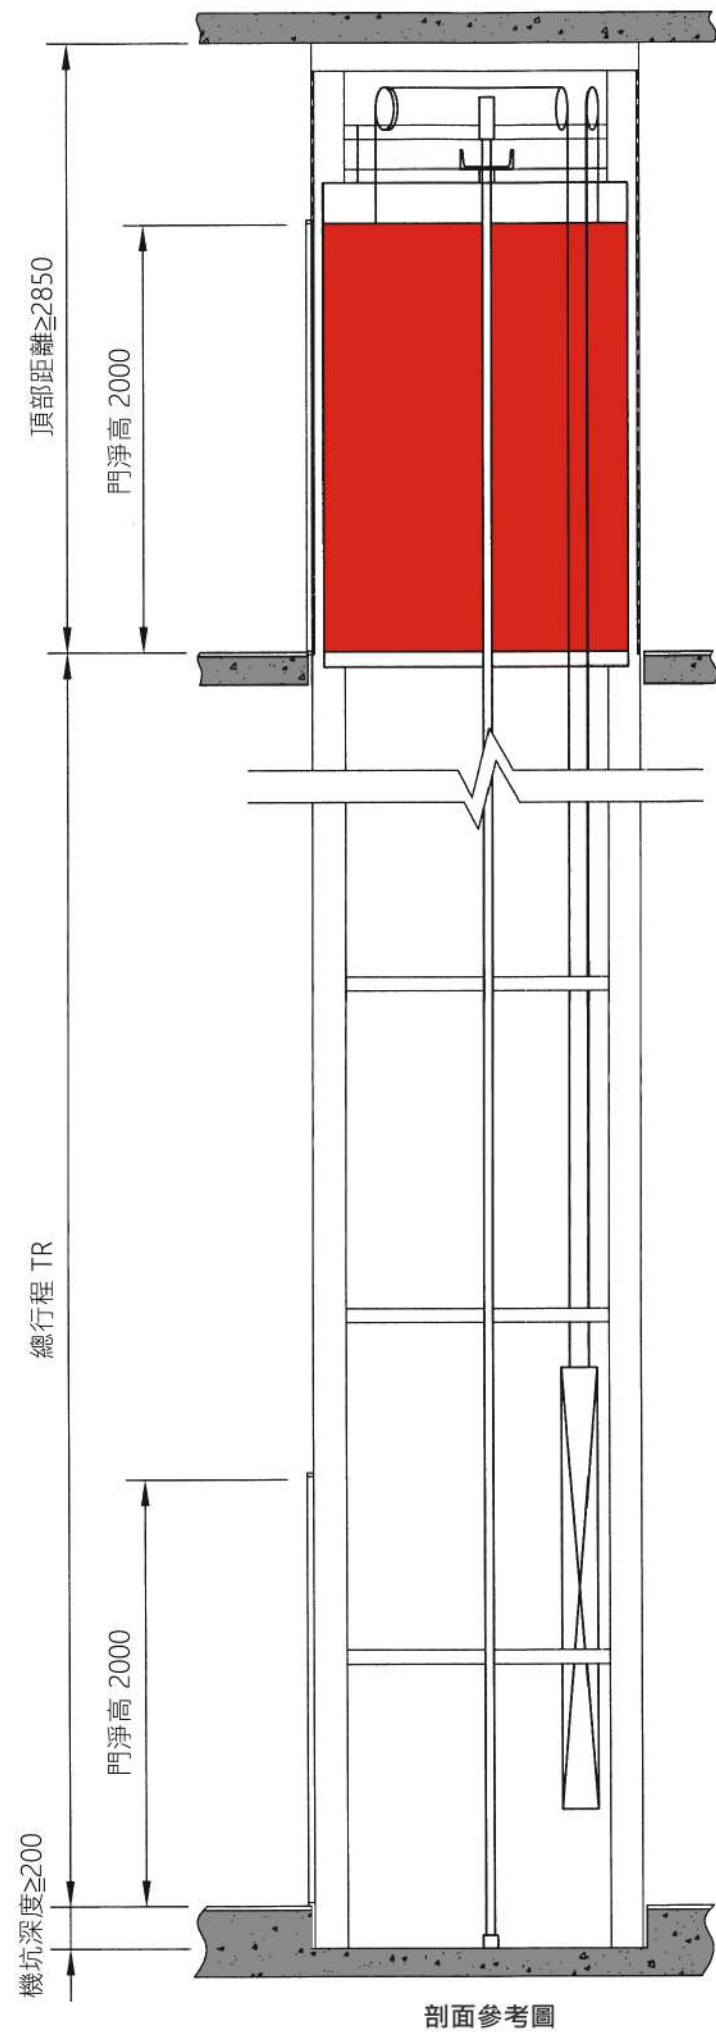

剖面參考圖

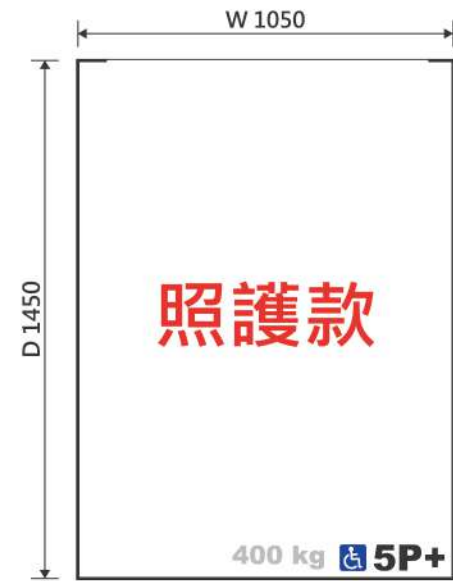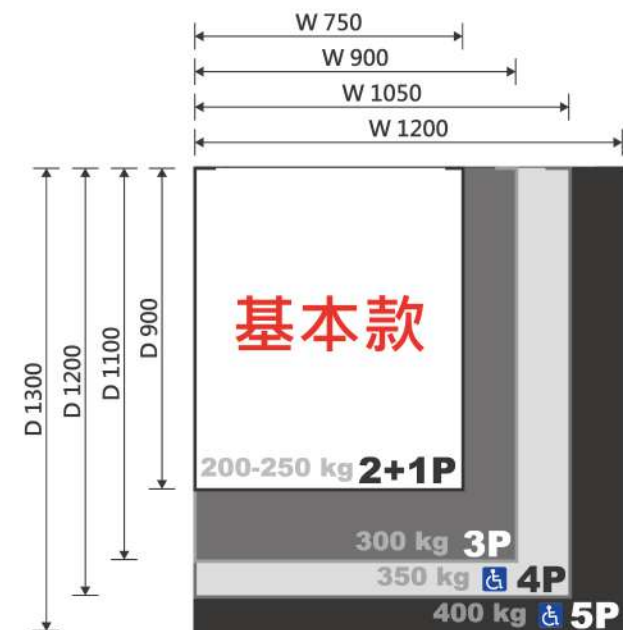

輪椅示意圖
常見醫療輪椅尺寸參考：
長 105 cm x 寬 65 cm x 高 85 cm

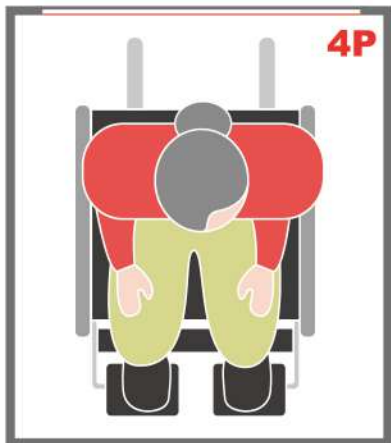

款式	載客數	載重 kg	升降道尺寸 W+370 x D+90 mm	車廂尺寸 W x D x H mm	開門 方式	開門淨尺寸 W2 (W3) x H mm	速度 m/s	頂部距離 mm	機坑深度 mm
基本款									
2P+	2人	250	1120 x 990	750 x 900 x 2100	單開門	657 x 2000	0.15 / 0.25	≥2850	≥200
					雙開門	646 x 2000			
3P	3人	300	1270 x 1190	900 x 1100 x 2100	單開門	807 x 2000			
					雙開門	796 x 2000			
4P	4人 	350	1420 x 1290	1050 x 1200 x 2100	單開門	957 x 2000			
					雙開門	946 x 2000			
5P	5人 	400	1570 x 1390	1200 x 1300 x 2100	單開門	1107 x 2000			
					雙開門	1096 x 2000			
照護款									
5P+	5人 	400	1420 x 1540	1050 x 1450 x 2100	單開門	957 x 2000	0.15 / 0.25	≥2850	≥200
					雙開門	946 x 2000			

※手動單開門可選擇左開門或右開門。



原田國際室內設計



晃室室內設計



臺中南屯王公館



雲林北港楊公館



彰化二林陳公館

立穩的售後服務保證

1. 24小時全年無休的緊急維修服務
2. 定期保養、檢查
3. 提供新台幣一億元之產品責任險
4. 設備故障或停電時：
 - A. 緊急照明燈可維持30分鐘
 - B. 故障時換氣孔可以維持空氣流通
 - C. 緊急救出口
 - D. 裝置停電運轉系統
 - E. 對外聯絡裝置
 - 可設定電話對外直撥裝置
(電話線路由業主提供)

※遇到地震、火災、水災時，絕對不可以使用及搭乘優活螺桿梯。



· 本產品若與實品有色差，概以實品為準。
· 本產品僅限個人住宅使用，不得作為公共使用。
· 本目錄內的規格與內容可不經預告而修改，恕不另行通知。